

# Tuto d'installation des câbles de tension de capote arrière.

*Disponible ici :*

<https://www.clubpeugeot306cabriolet.com/store/piece-auto/2-cables-de-tension-lateraux-pour-capote>



CLUB  
PEUGEOT  
306  
Cabriolet



# Outillage nécessaire :

- Kit de Câble de capote
  - Colle néoprène et de quoi l'appliquer
  - Pincés multiprise
  - Scotch électricien ; - Diluant
- 
- Tige métallique souple (fil électrique rigide ou cintre)
  - Tournevis cruciforme et plat ;
  - Clé de 7mm
  - Perceuse et foret de 4mm ;
  - Pince à rivet et 12 rivets de 4mm





# Première étape

---

Retirez le câble de tension du tendeur  
du ciel de toit





## Deuxième étape

---

Il vous faudra retirer le cache en plastique il est maintenu par 2 vis cruciforme







## Troisième étape

Il faudra retirer cette pièce en  
Caoutchouc avec un cliquet et une  
Douille de 7mm







## Quatrième étape

Le joint de la custode arrière situé sur l'armature de la capote devra également être retiré, il tient avec 3 rivets de 4mm et de la colle néoprène









## Cinquième étape

---

Décoller la toile de l'armature





## Sixième étape

Retirer l'élastique tenu sur l'armature  
avec un clip





## Septième étape

Retirer les 3 premiers rivets de 4mm du joint arrière de la capote










## Huitième étape

---

Vous pourrez ensuite sortir la toile de cette manière



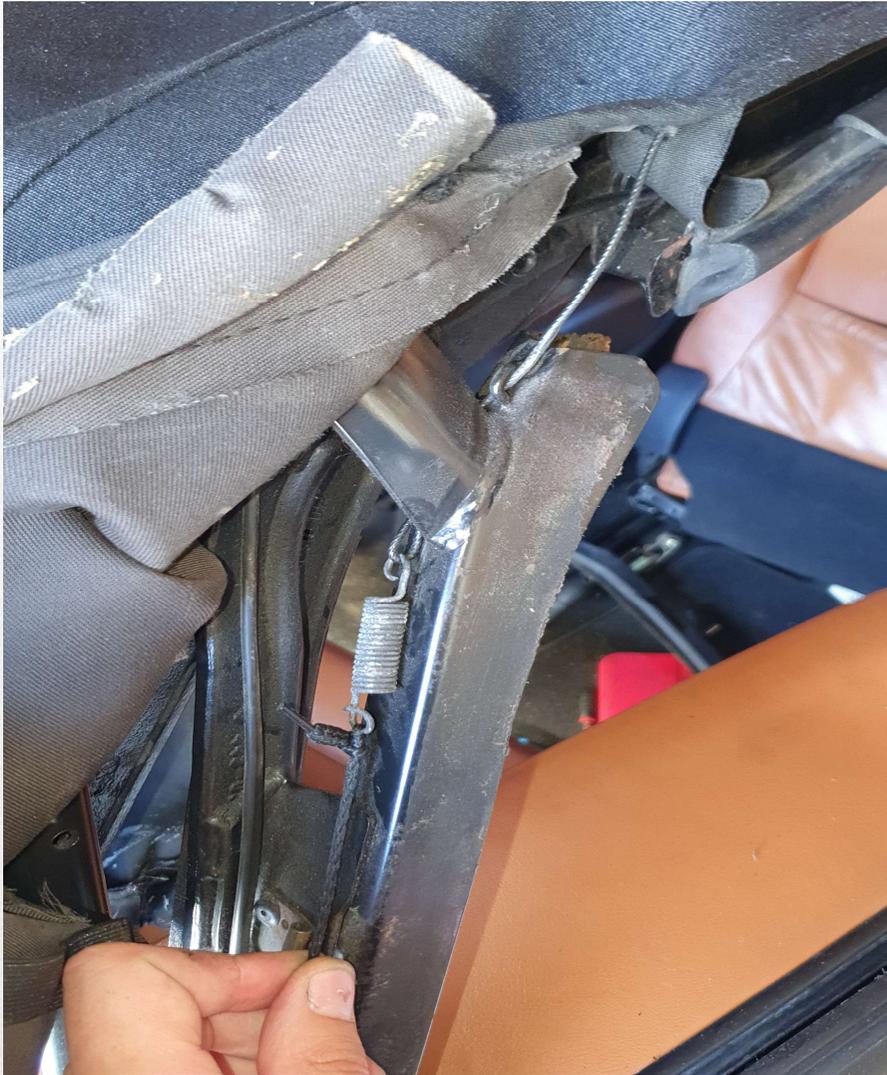

## Neuvième étape


Il vous faudra repérer le petit ressort avec les câbles de chaque côtés, le kit permet de changer les câbles du bas qui vont vers l'arrière de la capote

Pour la suite il faut retirer l'ancien câble et y placer le nouveau et faire suivre le nouveau câble par le passage prévus à cet effet (photos suivantes)








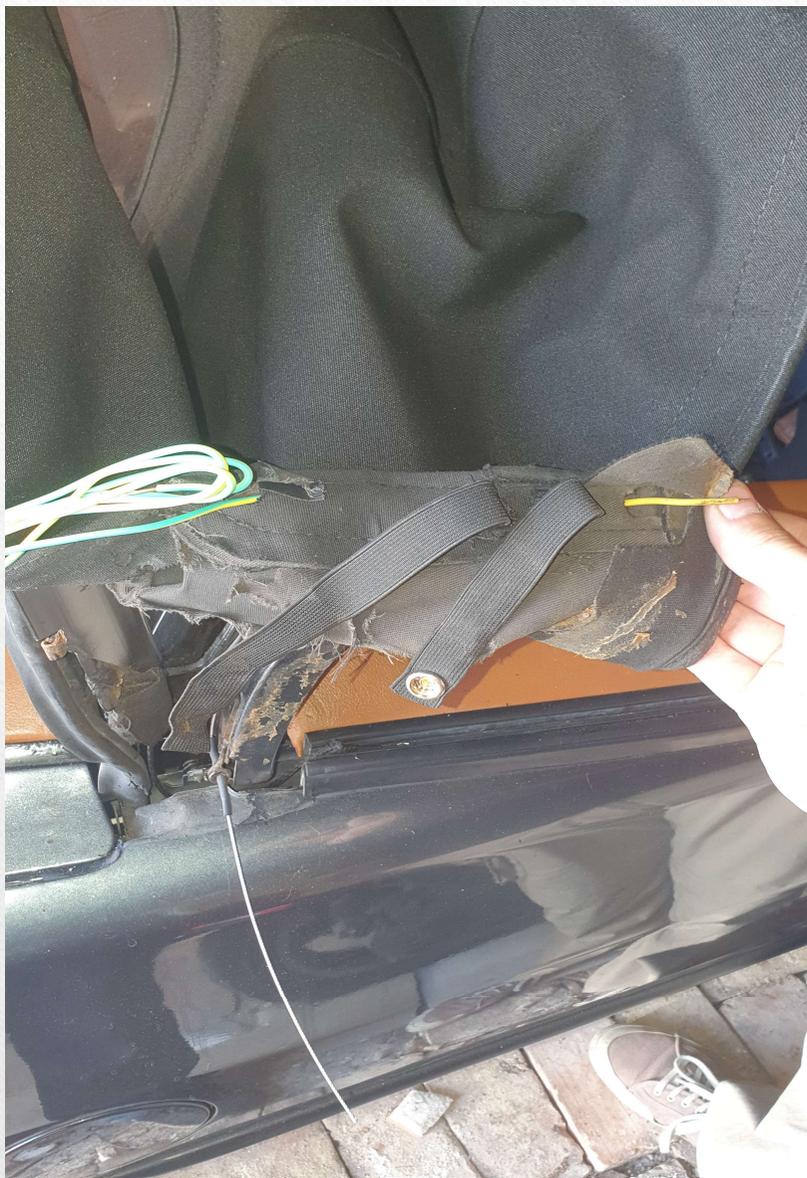

Passez le câble rigide dans la toile  
(passage prévu pour le câble  
d'origine)



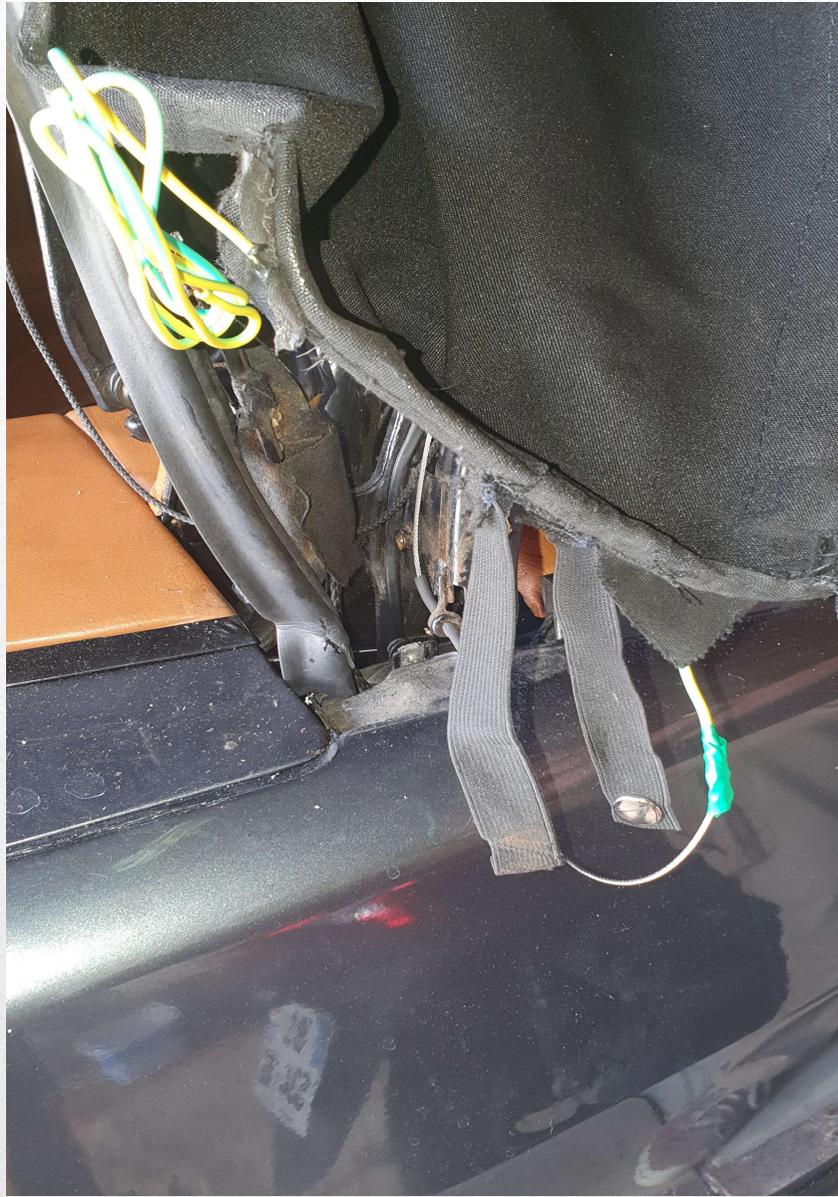

Attachez au câble rigide le nouveau  
câble  
de capote et tirer le câble rigide pour  
faire sortir le nouveau câble de  
capote  
de l'autre coté








Passez le bout du câble dans son emplacement sur l'armature (en ayant préalablement retiré l'ancien bout de câble si il y était encore)



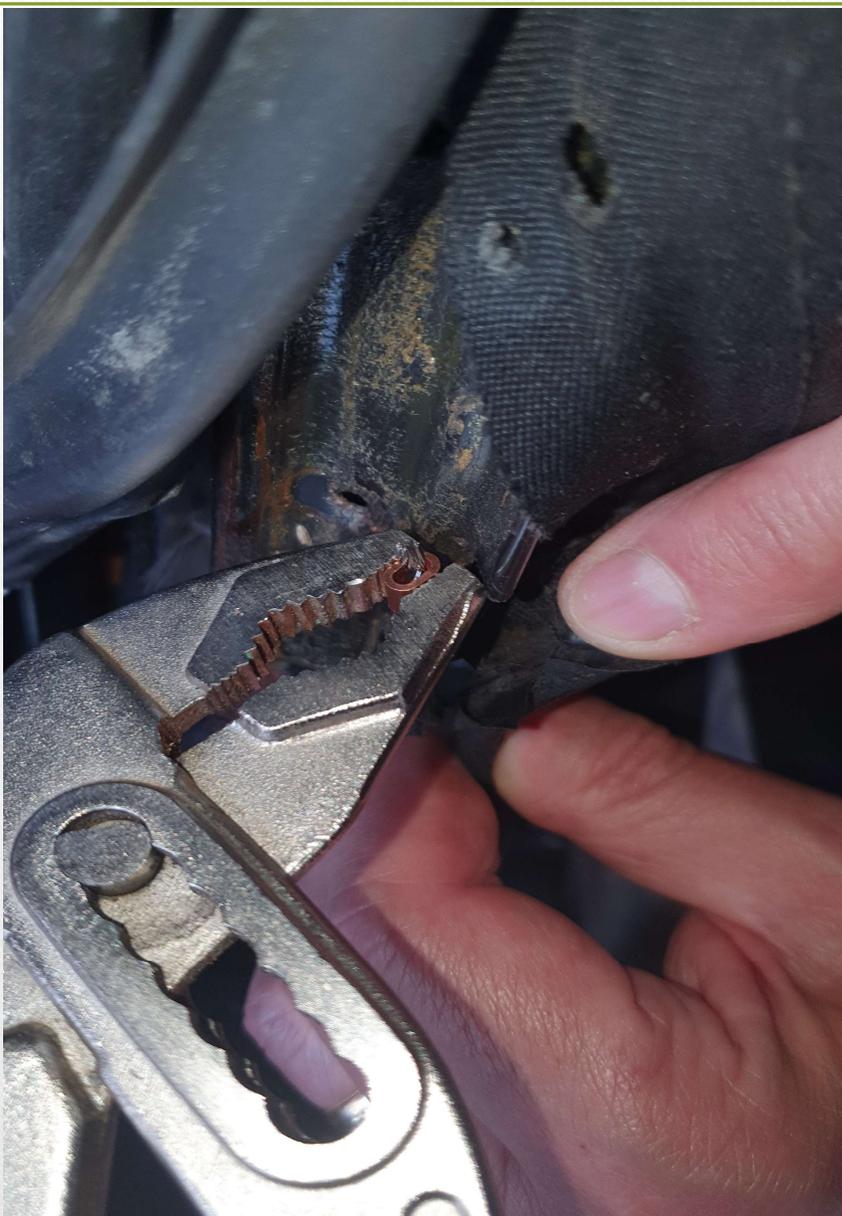

Y insérer la bague en cuivre et l'aplatir  
avec la pince multiprise







## Dixième étape

Remontage de la toile de capote en nettoyant préalablement les zone d'encollage de la toile, le remontage se fait à l'inverse du démontage



# Résultat final



# Question ?

---

- Si vous avez des questions, n'hésitez à contacter par mail notre référent technique (Thomas) vous aidera pour le montage :

**[club306cabriolet.sudouest@gmail.com](mailto:club306cabriolet.sudouest@gmail.com)**

